



PCAMP3 - MODULO/POZZETTO SCARICO CAMPER DA INTERRARE cm. 100x300xh35


PIANTA

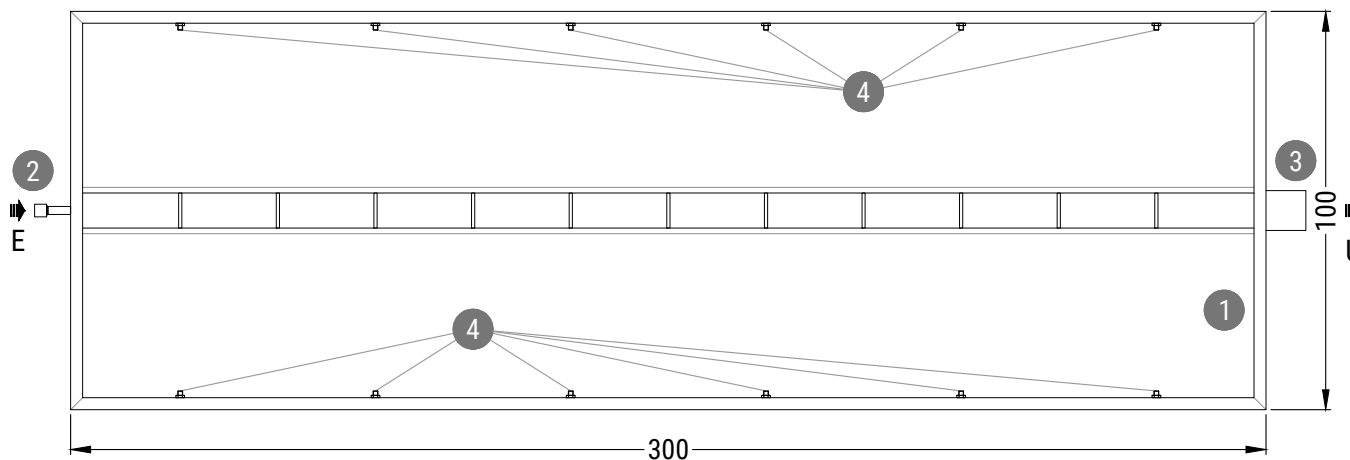


PROSPETTO ENTRATA

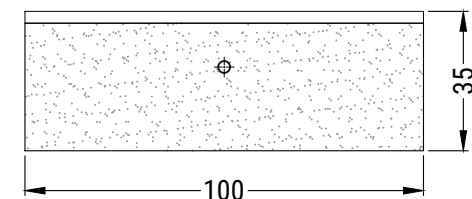


PROSPETTO USCITA

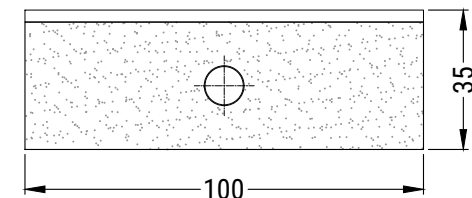

SEZIONE LONGITUDINALE

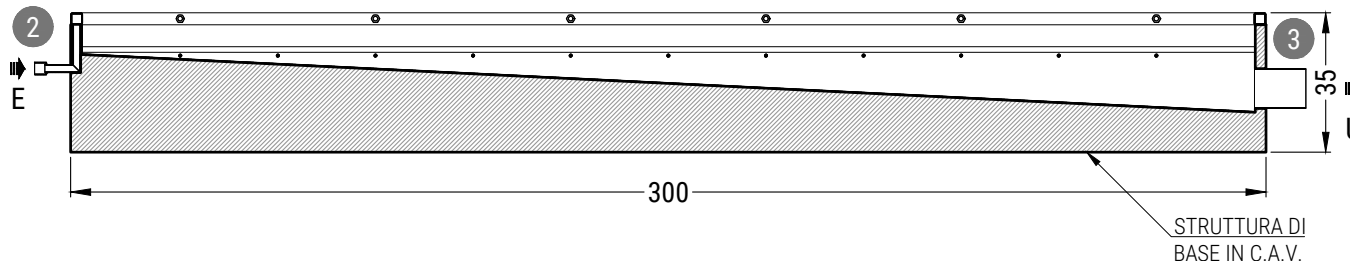

SEZIONE TRASVERSALE

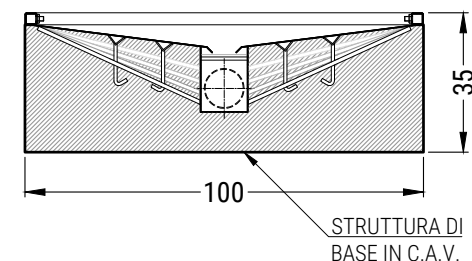

MATERIALI COSTITUENTI LA STRUTTURA

Classe di Resistenza	C45/55
Slump	S5
Dmax	16mm
Classe di Esposizione	XC4 - XS3 - XD3 - XF3 - XA2
Acciaio d'Armatura	Tipo B 450 C (come Feb44k)

* il mix può prevedere l'aggiunta di fibre d'acciaio GREESMIX5®

N.B.: Le dimensioni e i materiali qui utilizzati sono riferiti a manufatti da installare entroterra

SCHEDA TECNICA

Disegnato da EDIL IMPIANTI 2 S.r.l.	Disegnatore	Controllato da
Rif. PCAMP3	N.B. Disegno non in scala	Data _ / _ / _
Per lo scavo occorre maggiorare le misure di circa 50/100 cm Sui pesi l'Edil Impianti 2 S.r.l. si riserva una tolleranza del ± 5%		
Questo disegno non può essere riprodotto o reso noto a terzi o aziende concorrenti senza l'autorizzazione di Edil Impianti 2 S.r.l.		

DESCRIZIONI TECNICHE

DIMENSIONI ESTERNE (cm)		
Larghezza	Lunghezza	Altezza
100	300	35

LEGENDA:

1. Profilo perimetrale in acciaio inox AISI 304
2. Manicotto filetto femmina in acciaio inox AISI 304 da 3/4" per allacciamento alla rete idrica
3. Tubazione di scarico in uscita in acciaio inox
4. Ugelli nebulizzatori in acciaio inox intercambiabili per lavaggio